

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

от „НСК София“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от Светлин Василев Владимиров ЕГН 7908186480

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ 831838874

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет **„Реконструкция и ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ филиал „Любен Каравелов“ гр. Кърджали“**, като за изпълнение на поръчката предлагаме

**ОБЩА ЦЕНА: 613 572,83 / цифром в лева без ДДС /**

**Словом без ДДС: шестстотин и тринадесет хиляди петстотин седемдесет и два лева и осемдесет и три стотинки**

[посочва се словом стойността и валутата - лева]

2. Така предложената обща цена е формирана по отделните бюджетни пера, както следва:

№	ОБЕКТ: <b>„Реконструкция и ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ филиал „Любен Каравелов“ гр. Кърджали“.</b>	
I.	Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно одобрения инвестиционен проект.	<b>613 572,83</b>
	<b>ОБЩО:</b>	<b>613 572,83</b>

\*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС



### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Реконструкция и ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ филиал „Любен Каравелов“ гр. Кърджали“

№	ВИД СМР	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Обща цена без ДДС
<b>Наименование на видовете работи за премахване на нанесените щети</b>					
1	Сондиране на пилоти ф50x800 см -18 бр	м3	32.40	457.35	14 818.14
2	Сондиране на пилоти ф50x970 см -29 бр	м3	63.45	457.35	29 018.86
3	Сондиране на пилоти ф50x1170 см -45 бр	м3	118.58	457.35	54 232.56
4	Изкоп за ламели	м3	546.00	9.84	5 372.64
5	Товарене на самосвал и извозване	м3	760.43	6.58	5 003.63
6	Бетониране на пилоти ф 50 С 25/30	м3	165.60	182.24	30 178.94
7	Бетониране на ламели С25/30	м3	111.86	182.24	20 385.37
8	Кофраж за ламели	м2	159.80	27.51	4 396.10
9	Изработка и монтаж на армировка ф6-12 мм Стомана АІ	кг	3 496.00	1.77	6 187.92
10	Изработка и монтаж на армировка ф6-12 мм Стомана АІІІ	кг	42 636.00	1.77	75 465.72
<b>ЧАСТ: Архитектурна</b>					
1	Зидария за вътрешни стени от "YTONG" с деб.12 см	м2	15.00	32.81	492.15
2	Разваляне на тухл.зид.с деб.25 см на вороцим.р-р	м3	52.00	46.68	2 427.36
3	Тухлена зидария 25 см на вароцим.р-р от "YTONG"	м3	50.00	172.12	8 606.00
4	Покриване с керемиди в/у дъсчена обшивка	м2	605.00	32.24	19 505.20
5	Покриване с асфалтова мушума в/у дъсчена обшивка	м2	605.00	4.15	2 510.75
6	Обшивка покриви с летви	м2	605.00	4.15	2 510.75
7	Топлоизолация 15 см над таванска плоча	м2	534.00	11.37	6 071.58
8	Обшивка с поцинк. ламарина около комини d=0,5мм	м2	14.00	27.28	381.92
9	Седящи улуци от PVC	м	96.00	18.64	1 789.44
10	Водосточни тръби PVC	м	102.00	18.85	1 922.70
10	Фасадно тръбно скеле с височина до 30м	м2	970.00	3.65	3 540.50
11	Стандартна окачена фасадна стена -остъклена с алуминиеви декоративни капачки	м2	115.00	216.58	24 906.70
12	Хромирана тръба ф 50 за предпазен парапет с височина h=0,90 м пред окачена фасада	м	29.20	168.95	4 933.34
13	Облицовка по фасади от "Еталбонд"	м2	21.00	156.58	3 288.18
14	Настилка от ламиниран паркет вкл.	м2	624.00	16.25	10 140.00
15	Подпаркетна изолация	м2	624.00	1.27	792.48
16	Вътрешна варова мазилка по стени	м2	430.00	12.57	5 405.10
17	Вътрешна варова мазилка по бетонови тавани	м2	436.00	12.57	5 480.52
18	Гипсова шпакловка по тавани	м3	436.00	7.98	3 479.28
19	Гипсова шпакловка по стени	м3	430.00	7.98	3 431.40
20	Външна ситно пръскана мазилка -бяла / изкърпване/	м2	280.00	12.91	3 614.80
21	Външна гладка мазилка -бяла по дъното на стрехата	м2	39.00	12.57	490.23
22	Мита бучарда по цокли - изкърпване	м2	18.00	22.24	400.32
23	Боядисване с акрилни бои стени и тавани	м2	1 250.00	6.77	8 462.50


НСК СООД  
ЕРОД

24	Изкърпване на обикновена мозайка	м2	74.00	75.35	5 575.90
25	Остъргване,грундиране по вътрешни стени и тавани	м2	866.00	2.15	1 861.90
26	Тактилна ивица при външни стълби и рампа	м2	5.00	44.68	223.40
27	Доставка и монтаж на врати PVC	м2	85.00	198.67	16 886.95
28	Доставка и монтаж на прозорци и PVC	м2	108.00	144.58	15 614.64
29	Антипаник брави	бр.	8.00	212.37	1 698.96
30	Превоз на строителни отпадъци	т	95.35	36.34	3 465.02
31	Покриване било на покрива с капаци	м	73.00	14.22	1 038.06
32	Демонтаж на котелна инсталация	т	30.00	124.52	3 735.60
33	Метални капаци по прозорци в сутерена 1.5/0.9м	бр.	11.00	68.58	754.38
<b>ЧАСТ: Конструктивна</b>					
1	Демонтаж на дървена покривна конструкция	м3	15.00	15.24	228.60
2	Направа на нова дървена покривна конструкция	м3	15.00	368.91	5 533.65
3	Разбиване на армиран бетон - плочи и колони	м3	60.00	64.88	3 892.80
4	Изкоп с ширина до 0,60 м дълбочина до 2,00 м в з.п.	м3	9.00	16.69	150.21
5	Уплътняване на трошен камък ръчно с трамбовка на пластове по 10 см	м3	5.00	10.55	52.75
6	Превоз на строителни отпадъци на 5 км със самосвал	м3	65.00	36.34	2 362.10
7	Кофраж за фундаменти и ст.бетонни стени	м2	812.00	27.12	22 021.44
8	Полагане на армиран бетон клас В25(С20/25) с автобетонпомпа за шайби	м3	129.00	134.28	17 322.12
9	Полагане на армиран бетон клас В20(С16/20) с автобетонпомпа за основи на шайби	м3	8.00	127.96	1 023.68
10	Торкретиране на колона К1 с бетон С 20/25	м3	1.50	215.58	323.37
11	Доставка и монтаж на метална козирка над аварийен изход	кг	625.00	3.68	2 300.00
12	Антикорозионна защита на метална козирка	м2	61.00	3.18	193.98
13	Двукратно боядисване на метална козирка	м2	61.00	4.66	284.26
14	Шлайфане на кухини и пукнатини в строителни конструкции	м1	242.00	3.81	922.02
15	Почистване на пукнатините със сгъстен въздух с компресор	м1	242.00	5.11	1 236.62
16	Уплътняване на кухини и пукнатини в стротелни конструкции с нисковискозни инжекционни смоли	м1	242.00	24.31	5 883.02
17	Инжекциране на пукнатини на цим.основа при тухл.основа	м1	153.00	56.24	8 604.72
18	Изработка и монтаж на армировка ф6-12 мм Стомана АI	кг	695	1.64	1 139.80
19	Изработка и монтаж на армировка ф6-12 мм Стомана АIII	кг	4835	1.64	7 929.40
20	Изработка и монтаж на армировка ф6-12 мм Стомана АIII	кг	2470.00	1.64	4 050.80
<b>ЧАСТ: ВиК</b>					
<b>дренаж</b>					
1	Маш.изкоп с шир. до1,2м -т- земн. почв. на самосвал 80%	м3	269.2	8.84	2 379.73
2	Ръч.изкоп с шир. 06-1,2м -тежка земн. почв. 20%	м3	67.3	16.21	1 090.93
3	Прехвърляне на земни маси до 3м верт. и 5м хор.	м3	67.3	3.33	224.11
4	Укрепване неплътно вкл.разкрепване на тесни изкопи	м2	419	9.37	3 926.03

ИСК

ЕООД

5	Дост. и монт.на дренаж. тр. PVC-U Ф200на муфа	м	80	48.67	3 893.60
6	Обратно засипване с промит филц 20мм на пластове по 30см	м3	87	32.51	2 828.37
7	Доставка и монтаж на игланабит геотекстил	м2	192	3.12	599.04
8	Обратно засипване с нестандартна баластра	м3	140.9	15.25	2 148.73
9	Полагане на ул. РШ от сгл. елементи с чугунен капак до 4м	бр.	3	4 852.50	14 557.50
10	Извозване на 7км	м3	270	6.38	1 722.60
<b>Външна канализация</b>					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	24	7.75	186.00
2	Разкъртване и възстановяване на асфалт с деб. до 10см	м2	17	48.27	820.59
3	Разкъртване и възстановяване на трошено каменна н-ка	м2	17	19.68	334.56
4	Маш.изкоп с шир. до 1,2м -тежка з. п. на самосвал 80%	м3	141.2	8.84	1 248.21
5	Ръч.изкоп с шир. до 1,2м -тежка земн. почв. 20%	м3	35.3	16.21	572.21
6	Прехвърляне на земни маси до 3м вирт. и 5м хор.	м3	35.3	3.33	117.55
7	Укрепване неплътно вкл.разкрепване на тесни изкопи	м2	294	9.37	2 754.78
8	Дост. и монт на гофр. РР тр. Ф315 на муфени съед.	м	32.4	72.34	2 343.82
9	Пясъчна възглавница 0,1м	м3	3.9	47.24	184.24
10	Обратно засипване с пясък	м3	20.7	43.32	896.72
11	Обратна засипка с пръст	м3	149.4	15.25	2 278.35
12	Ревизионни шахти от сгл. елементи до 4 м	бр.	1	4 852.50	4 852.50
13	Дъждоприемна шахта	бр.	1	4 997.60	4 997.60
<b>Част: Електро - Вътрешни инсталации</b>					
1	Доставка ел.табла ТРТ 12 модула - по схема - ТА4сут	бр.	1	675.48	675.48
2	Доставка ел.табла ТРТ 24 модула - по схема - ТА1.ТА2.ТА3	бр.	3	891.40	2 674.20
3	Монтаж на ел.табла на стена	бр.	5	122.36	611.80
4	Свързване на проводници към ТРТ до 16мм2	бр.	87	1.68	146.16
5	Захранваща линия със СВТ 5x16 в PVC тръба ф36 под мазилка	м	80	28.85	2 308.00
6	Захранваща линия със СВТ 5x6 в PVC тръба ф29 под мазилка	м	30	9.68	290.40
7	Захранваща линия със СВТ 3x4 в PVC тръба ф23 под мазилка	м	970	6.62	6 421.40
8	Захранваща линия със СВТ 3x2,5 в PVC тръба ф23 под мазилка	м	800	4.21	3 368.00
9	Захранваща линия със СВТ 3x1,5 в PVC ф16 под мазилка/над окачен таван	м	2160	3.28	7 084.80
10	Захранваща линия със СВТ 4x1,5 в PVC ф16 под мазилка/над окачен таван	м	210	3.79	795.90

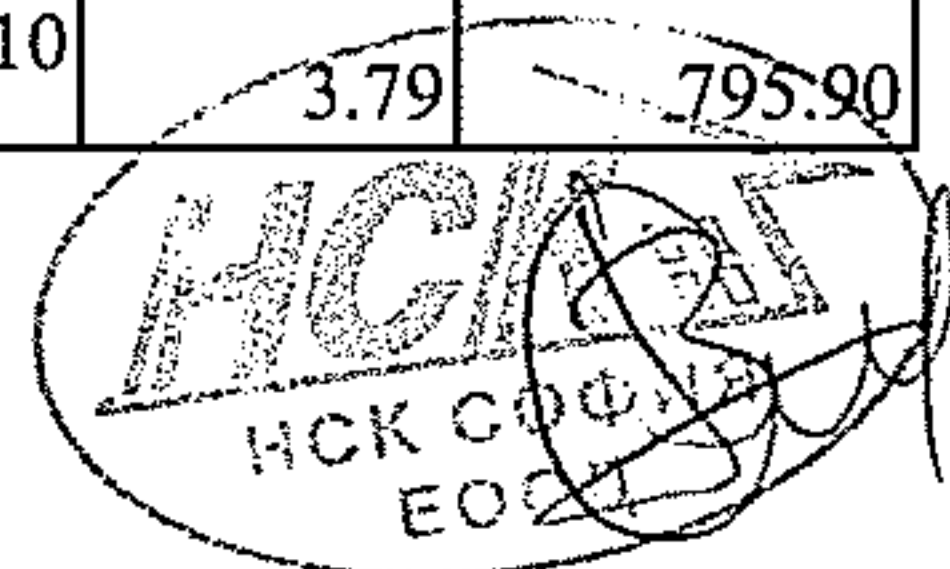

11	Доставка и монтаж на ЛОТ 1x58W	бр.	11	88.91	978.01
12	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x58W	бр.	196	85.36	16 730.56
13	Доставка и монтаж на осв.тяло тип плафон по избор с IP44	бр.	10	42.38	423.80
14	Доставка и монтаж на стенен аплик по избор с IP44	бр.	19	62.57	1 188.83
15	Доставка и монтаж на вентилатор по избор с IP44	бр.	13	44.28	575.64
16	Доставка и монтаж на датчик за движение	бр.	3	16.61	49.83
17	Доставка и монтаж на осв.тяло 1x11 W за евакуац.осветл.	бр.	56	38.90	2 178.40
18	Доставка на ключ за осветление, обикновен	бр.	70	6.66	466.20
19	Доставка на ключ за осветление, сериен	бр.	17	6.78	115.26
20	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220 V,16 A скрит	бр.	113	6.45	728.85
21	Доставка и монтаж на разклонителни и конзолни кутии	бр.	355	1.95	692.25
<b>Част: Електро - Мълниезащита и заземление</b>					
22	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 мм	м	110	5.45	599.50
23	Направа изкоп за заземление	м	110	6.68	734.80
24	Доставка и монтаж на заземителен център с 3 бр. заземителни колове 63/63/6 и дължина 2м за заземление на гръмоотводна инсталация и главно ел.табло	Комп. л.	6	42.57	255.42
25	Доставка и монтаж на мълниеотводна мачта тип 2м	бр.	3	95.48	286.44
26	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия за заземление, двупътна	бр.	6	45.25	271.50
27	Полагане на отводи от алум. пров., екструдирани с негоримо полимерно покритие ф 10 мм под мазилка	м	50	4.44	222.00
28	Полагане на отводи от алуминиев неизолиран проводник ф 10 мм открито по покрива	м	250	3.34	835.00
29	Доставка на дребна желязна конструкция	кг.	40	5.85	234.00
30	Измерване съпротивлението на защитно заземление	бр.	6	65.90	395.40
31	Изпитване на апаратура и кабели с ном. напрежение до 1kV, контур "фаза-защитен проводник"	бр.	8	40.50	324.00
<b>Обща стойност без ДДС:</b>					<b>613 572.83</b>
<b>ДДС от 20%:</b>					<b>122 714.57</b>
<b>Обща стойност с включено ДДС:</b>					<b>736 287.40</b>

Дата: 22.08.2017г.

Управител „НСК София“ ЕООД:

